

Wallbox Pulsar

Wallbox Pulsar is een praktisch en intelligent laadsysteem voor elektrische voertuigen en plug-in hybriden. Het ontwerp van Pulsar is het meest compacte op de markt. Pulsar beschikt over de meest geavanceerde technologie voor maximale laadprestaties. Het product past zich aan elke installatie zoals privégarages en openbare- of bedrijfsparkeerplaatsen aan.

Via het myWallbox-platform kan je het energieverbruik monitoren, de laadgeschiedenis bekijken en laadsessies plannen. Je hebt zelfs de optie om je Wallbox zo te configureren via de Wallbox-app dat deze op het goedkoopste moment van de dag gaat laden.


Belangrijkste functies

- Statuslampjes: geven een indicatie van de laadactiviteit met behulp van een intuïtieve kleurcode.
- Door middel van Bluetooth kun je de lader bedienen wanneer je in de buurt bent. Beheer de lader en upgrade je firmware om optimaal te profiteren van alle mogelijkheden die de lader biedt via de mobiele applicatie.

Algemene specificaties


Model	Pulsar
Kabellengte	5 m (7 m optioneel) ^[1]
Kleur	Wit or zwart
Oplaadmodus	Modus 3
Afmetingen	166x163x82 mm (zonder kabel)
Gewicht	1 kg (zonder kabel)
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 70 °C
Standaard	CE-markering (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Afmetingen

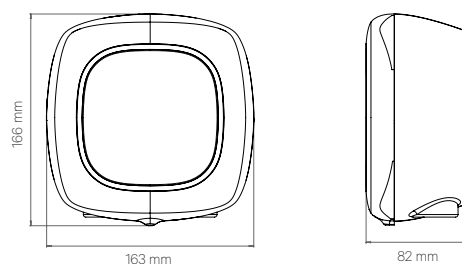

Elektrische specificaties

Maximaal vermogen	7,4 kW	11 kW	22 kW
Ingangsspanning	220 V - 240 V	400 V	400 V
Maximale stroomsterkte	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Type stekker	Type 1/ Type 2	Type 2	Type 2
Kabel breedte	5 x 6 mm ²		
Laadstroom configureerbaar	van 6 A à maximaal vermogen		
Nominale frequentie	50 Hz / 60 Hz		
Beschermingsklasse	IP54 / IK10		
Overspanningscategorie	CAT III		
RCCB	Externe RCCB vereist ^[2]		



Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Bluetooth
Gebruikersidentificatie	Wallbox-app
Gebruikersinterface	Wallbox-app / myWallbox-portal
Statusinformatie lader	Halo RGB LED / Wallbox App
Inbegrepen functies	Power Sharing Smart (alleen slave)

[1] Ileen beschikbaar voor type 2 3P 32 A-opladers.
[2] Type A of type B volgens lokale regelgeving.

Structuur onderdeelnummer

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Positie	1 - MODEL	2 - KABLE	3 - STEKKER	4 - STROOM	5 - EXTRA FUNCTIE	6 - AANGEPAST	7 - REVISIE
Varianten - Definitie	WBPL - Pulsar	0 - 5 m M - 7 m	1 - Type 1 2 - Type 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	0 - Standard P - Power Sharing	XX1 - Wit XX2 - Zwart	X - Revisie X

myWallbox Portal

Verzamel alle informatie op de cloud door de oplader te synchroniseren met de Wallbox-app.



- **Informatie en beheer:** Toegang vanaf elk apparaat voor informatie over verbruik, oplaadtijd, energiekosten en geüploade sessies van je oplader.
- **Periodieke rapporten:** Download eenvoudig te allen tijde alle informatie over energieverbruik, kosten, geüploade sessies, historische gegevens en nog veel meer.

Wallbox App

Beheer al je apparaatinstellingen vanaf je mobiele telefoon of tablet via de Wallbox-applicatie.

- Fungeert als verbinding tussen de oplader en de myWallbox-portal via Bluetooth.
- Stel je apparaat in en krijg toegang tot je verbruik.
- Plan oplaadsessies wanneer de energieprijs laag is.
- Stel de laadstroom in volgens je behoeften en vergrendel en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

